


Opuz

Mångsidig LED-armatur för montage på vägg eller dikt tak i de flesta miljöer



- Energieffektiv– upp till 87 lm/W
- HF-sensor
- IP54 (tak), IP20 (vägg)
- Livslängd 50 000 timmar (L70B50)
- 5 års garanti



Opuz är en mångsidig armatur som kan monteras både i tak och på vägg. Armaturen finns i flera storlekar (diameter 300, 400 och 600 mm) och tillgodoser därmed olika belysningsbehov. Opuz

kan fås som 3000 K eller 4000 K. Med sin energieffektivitet och ett ljusflöde upp till 4 200 lm är Opuz en både funktionell och dekorativ armatur som sätter en helt ny standard. Välj versionen med inbyggd HF-sensor för minimal energiförbrukning, eller välj en DALI-version för anslutning till ett styrsystem.





IDELAISK FÖR: Allmänna utrymmen, entréer, kontor, korridorer och trapphus.

MATERIAL: Armaturstomme av vitlackerad stålplåt och kupa av matt, opaliserad akryl. Monteringsplatta av aluminium.

INSTALLATION




OCH ANSLUTNING:

Kabelgenomföring 2x19 mm på armaturens ovansida, samt 2x19 mm på utsidan för utanpåliggande kabel. Plint 2,5 mm².


TEKNISKA DATA: 220-240V, 50-60Hz, IP54 (tak), IP20 (vägg). Effektfaktor $\lambda > 0,93$. Omgivningstemperatur 0°C till +25°C. CE. Livslängd 50 000 timmar (L70B50). LED-modul MacAdam 3 SDCM. 3000 K och 4000 K. CRI >80. Tänd/släck, dimbar. HF-sensor.

HF-sensor – Tänd/släck 15 min. Tiden 15 min är inställd från fabrik och kan ändras i olika steg från 1-30 min. Profil 1 med max-nivå 100% i 15 min samt min-nivå 10% vid frånvaro. Profil 2 med max-nivå 100% i 15 min samt min-nivå 10% vid frånvaro under 30 min, sedan släckt till nästa närvarodetektering.



MODELLER	TYP	SYSTEMEFFEKT (W)	LJUSFLÖDE (lm)	LJUSUTBYTE (lm/W)	VIKT (kg)	ARTIKELNR.
	Opuz LED Ø 300 nödljus 3 timmar					
	Opuz LED nödljus 3000 K	17	1320	78	1,6	742131609-1
	Opuz LED nödljus 4000 K	17	1360	80	1,6	742141709-1

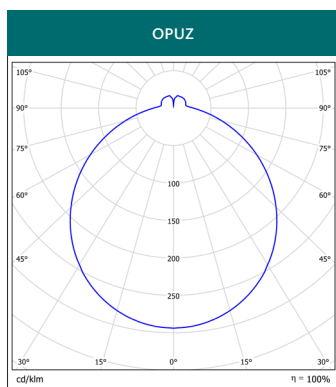

OPUZ 7421



OPUZ 7422



OPUZ 7423

MODELLER	TYP	SYSTEMEFFEKT (W)	LJUSFLÖDE (lm)	LJUSUTBYTE (lm/W)	VIKT (kg)	ARTIKELNR. TÄND/SLÄCK	ARTIKELNR. DALI/DSI	ARTIKELNR. DIM 1-10V
	Opuz LED							
	Opuz LED Ø 300 3000 K	9	611	68	1,4	742130800-1	742130820-1	742130840-1
	Opuz LED Ø 300 3000 K	12	872	73	1,4	742131100-1	742131120-1	742131140-1
	Opuz LED Ø 300 3000 K	16	1222	76	1,4	742131500-1	742131520-1	742131540-1
	Opuz LED Ø 300 4000 K	9	630	70	1,4	742140800-1	742140820-1	742140840-1
	Opuz LED Ø 300 4000 K	12	898	75	1,4	742141100-1	742141120-1	742141140-1
	Opuz LED Ø 300 4000 K	16	1258	78	1,4	742141500-1	742141520-1	742141540-1
	Opuz LED Ø 400 3000 K	16	1222	76	2,0	742231600-1	742231620-1	742231640-1
	Opuz LED Ø 400 3000 K	22	1746	79	2,0	742232200-1	742232220-1	742232240-1
	Opuz LED Ø 400 3000 K	31	2445	79	2,0	742232900-1	742232920-1	742232940-1
	Opuz LED Ø 400 4000 K	16	1258	78	2,0	742241600-1	742241620-1	742241640-1
	Opuz LED Ø 400 4000 K	22	1798	82	2,0	742242200-1	742242220-1	742242240-1
	Opuz LED Ø 400 4000 K	31	2518	81	2,0	742243000-1	742243020-1	742243040-1
	Opuz LED Ø 600 3000 K	24	2036	84	4,9	742332600-1	742332620-1	742332640-1
	Opuz LED Ø 600 3000 K	35	2910	83	4,9	742333600-1	742333620-1	742333640-1
	Opuz LED Ø 600 3000 K	49	4075	83	4,9	742334900-1	742334920-1	742334940-1
	Opuz LED Ø 600 4000 K	24	2097	87	4,9	742342700-1	742342720-1	742342740-1
	Opuz LED Ø 600 4000 K	35	2997	86	4,9	742343700-1	742343720-1	742343740-1
	Opuz LED Ø 600 4000 K	49	4197	86	4,9	742345000-1	742345020-1	742345040-1
	Tillbehör							ARTIKELNR.
	Opuz LED 7422	Nödljus 1h						9420033
	Opuz LED 7422	Nödljus 1h självtest						9420035
	Opuz LED 7423	Nödljus 1h						9420036
	Opuz LED 7423	Nödljus 1h självtest						9420037

Tillbehör: 7422 och 7423 kan utrustas med nödljus 1h, eller 1h nödljus självtest. För mer information, kontakta kundtjänst.

MODELLER	TYP	SYSTEMEFFEKT (W)	LJUSFLÖDE (lm)	LJUSUTBYTE (lm/W)	VIKT (kg)	ARTIKELNR. TÄND/SLÄCK	ARTIKELNR. SENSOR P1	ARTIKELNR. SENSOR P2
	Opuz LED HF-sensor							
	Opuz LED Ø 300 3000 K, HF-sensor	9	611	68	1,5	742130807-1	742130827-1	742130828-1
	Opuz LED Ø 300 3000 K, HF-sensor	12	872	73	1,5	742131107-1	742131127-1	742131128-1
	Opuz LED Ø 300 3000 K, HF-sensor	16	1222	76	1,5	742131507-1	742131527-1	742131528-1
	Opuz LED Ø 300 4000 K, HF-sensor	9	630	70	1,5	742140807-1	742140827-1	742140828-1
	Opuz LED Ø 300 4000 K, HF-sensor	12	898	75	1,5	742141107-1	742141127-1	742141128-1
	Opuz LED Ø 300 4000 K, HF-sensor	16	1258	78	1,5	742141507-1	742141527-1	742141528-1
	Opuz LED Ø 400 3000 K, HF-sensor	16	1222	76	2,1	742231607-1	742231627-1	742231628-1
	Opuz LED Ø 400 3000 K, HF-sensor	22	1746	79	2,1	742232207-1	742232227-1	742232228-1
	Opuz LED Ø 400 3000 K, HF-sensor	31	2445	79	2,1	742232907-1	742232927-1	742232928-1
	Opuz LED Ø 400 4000 K, HF-sensor	16	1258	78	2,1	742241607-1	742241627-1	742241628-1
	Opuz LED Ø 400 4000 K, HF-sensor	22	1798	82	2,1	742242207-1	742242227-1	742242228-1
	Opuz LED Ø 400 4000 K, HF-sensor	31	2518	81	2,1	742243007-1	742243027-1	742243028-1
	Opuz LED Ø 600 3000 K, HF-sensor	24	2036	84	4,9	742332607-1	742332627-1	742332628-1
	Opuz LED Ø 600 3000 K, HF-sensor	35	2910	83	4,9	742333607-1	742333627-1	742333628-1
	Opuz LED Ø 600 3000 K, HF-sensor	49	4075	83	4,9	742334907-1	742334927-1	742334928-1
	Opuz LED Ø 600 4000 K, HF-sensor	24	2097	87	5,1	742342707-1	742342727-1	742342728-1
	Opuz LED Ø 600 4000 K, HF-sensor	35	2997	86	5,1	742343707-1	742343727-1	742343728-1
	Opuz LED Ø 600 4000 K, HF-sensor	49	4197	86	5,1	742345007-1	742345027-1	742345028-1
Tillbehör								ARTIKELNR.
Opuz LED 7422		Nödljus 1h						9420033
Opuz LED 7422		Nödljus 1h självtest						9420035
Opuz LED 7423		Nödljus 1h						9420036
Opuz LED 7423		Nödljus 1h självtest						9420037

Tillbehör: 7422 och 7423 kan utrustas med nödljus 1h, eller 1h nödljus självtest.
För mer information, kontakta kundtjänst.

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se.